Sanol H-15 green

by ELYSATOR™

Sveitsiläinen lämmitysjärjestelmien puhdistaja, ammattilaisten luottovalinta jo vuosikymmenten ajan

- Helppo ja nopea käyttää
- Pitkäaikainen ratkaisu



- Edullinen ja tehokas
- Vaihtoehto putkistojen kunnostukselle

ELYSATOR

engineering water

VAIHTOEHTO PUTKISTON KUNNOSTUKSELLE - PUHDISTUS HUUHTELEMALLA

swiss made





Sanol H-15 green on sveitsiläinen lämmitysjärjestelmien puhdistusaine, jota ammattilaiset ovat käyttäneet ja luottaneet jo vuosikymmenten ajan. Se toimii tehokkaana irrottavana aineena lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Tuotteen pH-arvo on 10,5, ja se on myrkytön ja ympäristöystävällinen.
Asentajat suosittelevat Sanol H-15 green -puhdistusainetta sen luotettavuuden, edullisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Se on kustannustehokas vaihtoehto putkistojen sisäiselle puhdistukselle tai jopa koko lämmitysjärjestelmän uusimiselle.

Käyttö
Erinomaisen sitomis- ja hajotuskykynsä ansiosta Sanol H-15 green poistaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä kaikki irtonaiset ja kevyesti kiinnittyneet epäpuhtaudet, kuten magnetiitin, ruostesakan, rakennuslian ja kemikaalijäämät. Tuote soveltuu kaikille lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä käytettäville materiaaleille, kuten seostetuille ja seostamattomille teräksille, valumetalleille, värimetalleille, kumille ja muoville.

Annostus
Lisää Sanol H-15 green laimentamattomana järjestelmäveteen. 5 litraa riittää noin 1000 litran vesimäärälle. Korkea kiertonopeus ja veden lämpötila parantavat puhdistustehoa. Aineen annetaan vaikuttaa vähintään 7 päivää, mutta se voi jäädä järjestelmään pidemmäksikin aikaa. Ennen uudelleenkäyttöönottoa järjestelmä huuhdellaan puhtaalla vedellä ja täytetään sen jälkeen demineralisoidulla vedellä.

PITKÄAIKAINEN SUOJA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄLLESI

Jotta lämmitys- ja lattialämmitysjärjestelmä pysyy suojattuna lietteen kertymiseltä ja tukkeutumisilta, on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

Sakkakertymien yleisiä syitä:

- Korroosion aiheuttamat vaurio
- Veteen liuenneiden aineiden saostuminen
- Mikrobikasvu

Jos ongelmia ei korjata, lietekertymät voivat johtaa lämmitystehossa havaittaviin menetyksiin, komponenttivaurioihin ja merkittäviin lisäkustannuksiin.



1. Huuhtelu puhtaaksi

Lisää Sanol H-15 green ja anna sen vaikuttaa 7–21 päivää. Tämän jälkeen järjestelmä huuhdellaan vesi–ilma-seoksella, kunnes poistuva vesi on kirkasta ja sen sähkönjohtavuus vastaa täyttöveden arvoa.

Vinkki:
- Sanol express -> kannettava, käyttövalmis patruuna, joka sisältää Sanol H-15 green -puhdistusainetta
- Sanol sanomat Berger S-20 – automaattinen huuhtelukone



2. Oikea täyttö

Huuhtelun jälkeen järjestelmä täytetään demineralisoidulla vedellä. Suosittelemme PUROTAP®- tai H_2O DESAL® -tuoteperhettä.





3. Tehokas suojaus


Pitkäaikaista suojaa korroosiota, kaasuja ja kalkkia vastaan saadaan asentamalla ELYSATOR® tai H_2O GUARD® -korroosionsuojalaite.


Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten
Die aktuelle Version finden Sie unter www.elysator.com


PUHDISTUS SANOL H-15 GREEN -AINEELLA

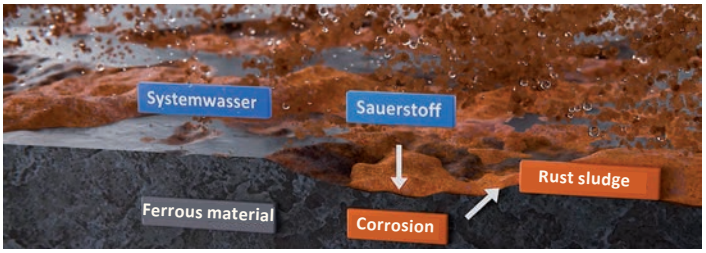

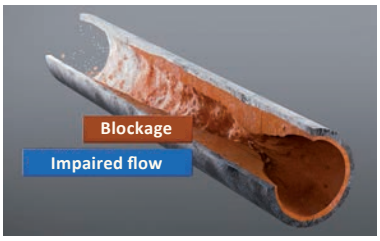



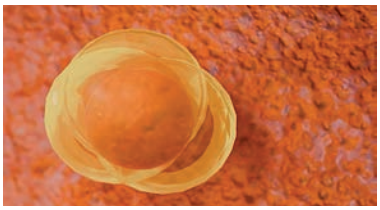



Kuinka Sanol H-15 green toimii?

Sanol H-15 green on erittäin tehokas ja voimakas puhdistusaine. Se kapseloi irtonaiset ja heikosti kiinnittyneet sakka- ja ruostehiukkaset, jolloin ne nousevat kiertoveteen ja huuhtoutuvat helposti pois. Paras tulos saavutetaan, kun ainetta kierrätetään muutaman päivän ajan.
Toisin kuin perinteiset puhdistusaineet, Sanol H-15 Green soveltuu kaikentyyppisiin järjestelmävesiin eikä aiheuta vaaraa järjestelmän komponenteille.


Näin Sanol H-15 green toimii




Sanol express – valmis käyttöön!
Kannettava patruuna, joka on täytetty Sanol H-15 green -puhdistusaine
- helppo ja nopea käyttää
- käyttövalmis ratkaisu
- puhdas
- ympäristöystävällinen

Sanol Express on kannettava patruuna, joka on täytetty Sanol H-15 green -aineella.
Skannaa QR-koodi saadaksesi lisätietoja.


Huuhtelu puhtaalla vedellä

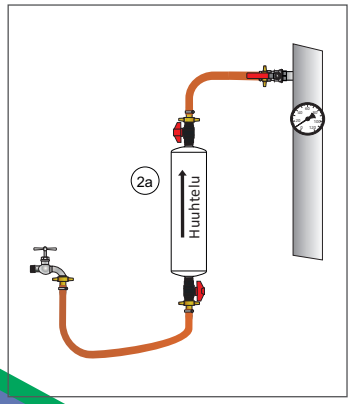

Huuhtelu kiertona

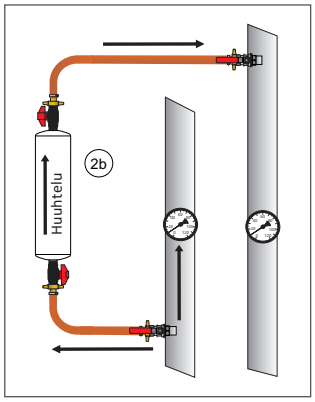

Täyttö

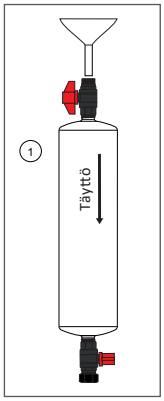

ELYSATOR
engineering water

ELYSATOR Engineering AG | 8865 Bilten | Switzerland